

## Spesifikasjoner

Maks. Arbeidshøyde	43,15 m
Maks. Plattformhøyde	41,15 m
Horisontal rekkevidde	27,43 m
Maks.Lastekapasitet *	300 kg
Maks.lastekapasitet, begrenset *	454 kg
halesving aksler ute	1,7 m
Akselavstand	4,11 m
Bakkeklaring, midtstilling	0,38 cm

Svingradius (innvendig)	2,90 m
Svingradius (utvendig)	6,17 m

### Transportmål

Høyde sammenslått	3,05 m
Lengde m/borjigg	13,28 m
Bredde	2,49 m

Kurv bredde m/borjigg	2,90 m
Kurv bredde u/borjigg	1,90 m

Plattformrotasjon	160°
Jibbrotasjon opp/ned	70° /55°
Plattform nivellering	Selvnivellerende
Rotasjon dreieskive (grader)	360°kontinuerlig
Styreanordninger	12V DC Proporsjonal
Systemspenning	12V
Maks hydraulisk trykk, bomfunksjoner	200bar
Kapasitet drivstoff	151 L
Kapasitet hydraulikk tank	227 L
Lydtrykknivå i bakkearbeidsstasjon	91 dBA
Lydtrykknivå i plattformarbeidsstasjon	75 dBA
lydeffekt	112 dBA
Kjørehastighet, sammenslått	4,3 km/t
Kjørehastighet, hevet/Forlenget	0,65 km/t
Dekk	445D50/710HD 18 ply
Maks. Akseltrykk	11975 kg
Kontakttrykk for dekk	9,13 kg/cm <sup>2</sup> 896 kPa
Trykk med last	1 082 kg/m <sup>2</sup> 10,62 kPa
Maksimalt tillatt sideveiskraft	2000N
Maksimal vindstyrke	12,5 m/s
Maksimal trykkluftstilførsel	9 bar

Egenvekt **	21,546 kg
-------------	-----------

### Maksimalt tillatt arbeidsbelastning (inkludert personer)

Ubegrenset bevegelsesområde	2 personer
Begrenset bevegelsesområde	3 personer
Ved bruk av bormaskin	1 person

### Maksimal tillatt helling på chassis

Langs strukturen	4,5°
Vinkelrett på strukturen	4,5°
Klatreevne	35%

## Egenvekt utstyr

Borstativ	88 kg
LDP1800 bormaskin	123 kg
Løfteåk	38 kg
Støtdemper	24 kg
Plattform sikkerhetstak	32 kg
Hengerfeste	63 kg

\* Vekt av borutstyr er en del av nyttelast i kurven.


\*\* Maskinvekten varierer med valgt utstyr.

Se serienummermerket for maskinens vekt.

Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel og ytterligere forpliktelser.

### Arbeidshøyde og rekkevidde

#### SX-135 XC™

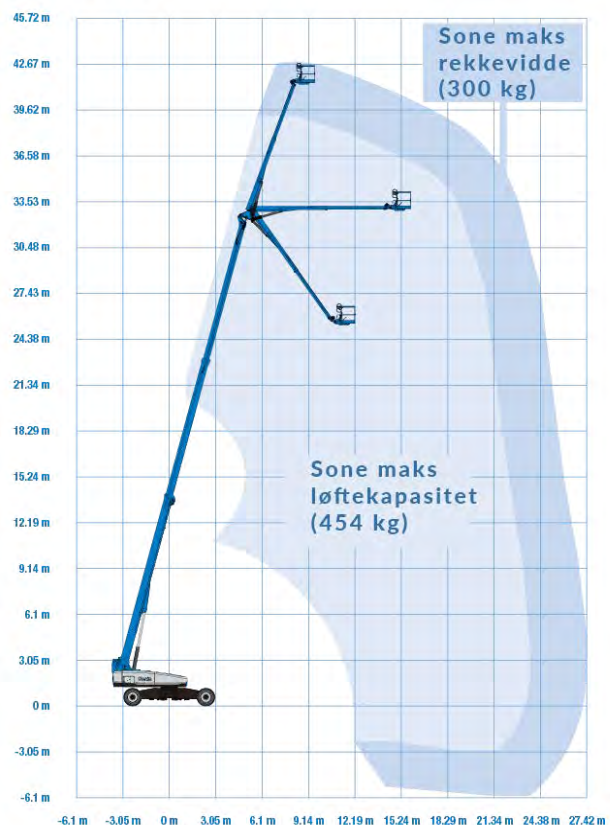

## Standard utstyr

- Alu Kurv m/utskiftbare deler
- Selvnivellerende plattform
- 160° hydraulisk plattform rotasjon
- 220V strømkabel med stikkontakt i plattform
- Proporsjonale joysticker
- Hydraulisk oljekjøler
- Sertifisert vekt sensor
- Enkel kalibrering av vekt sensor uten vekter
- Blinkende varsellys
- 360° rotasjon chassis
- Låsbare deksler over kontrollere
- Skumfylte RT dekk
- Lift Guard kontakt alarm
- Fops tak kurv
- Løftebom under kurv
- Reflex tape Chassis/kurv
- Gummibeskyttelse langs kurv
- Holdere for borstenger
- Stativ for renskespett
- Børster bom
- Luftslange integrert i bom
- Vannslange integrert i bom
- 2stk LED arbeidslys kurv

## Ekstrautstyr

- Brannslukker chassis i skap 6 kg
- Borrlegg komplett med slanger og betjenings panel
- Støtfanger til kurv ved fjellrensk
- Løfteåk for nett
- Strømaggregat 3,5kw
- Motorvarmer m/lader
- Kjørellys 2 stk forover/bakover

