

## Spesifikasjoner

Maks. Arbeidshøyde	27,91 m
Maks. Plattformhøyde	25,91 m
Horisontal rekkevidde	22,71 m
Maks.Lastekapasitet *	300 kg
Maks.lastekapasitet, begrenset *	454 kg
Dreieskive halesving	1,6 m
Akselavstand	2,85 m
Bakkeklaring, midtstilling	40 cm
Bakkeklaring, aksel	33 cm
Svingradius (innvendig)	3,66 m
Svingradius (utvendig)	6,55 m
<b>Transportmål</b>	
Høyde sammenslått	2,87 m
Lengde m/borjigg	12,80 m
Bredde	2,49 m
Kurv bredde m/borjigg	2,90 m
Kurv bredde u/borjigg	1,90 m
Plattformrotasjon	160°
Jibbrotasjon	135°
Plattform nivellering	Selvnivellerende
Rotasjon dreieskive (grader)	360°kontinuerlig
Styreanordninger	12V DC Proporsjonal
Systemspenning	12V
Maks hydraulisk trykk, bomfunksjoner	200bar
Kapasitet drivstoff	132 L
Kapasitet hydraulikk tank	151 L
Lydtrykknivå i bakkearbeidsstasjon	85 dBA
Lydtrykknivå i plattformarbeidsstasjon	78 dBA
lydeffekt	106 dBA
Kjørehastighet, sammenslått	4,8 km/t 12,2 m / 9,1 sek
Kjørehastighet, hevet/forlenget	0,8 km/t 12,2 m / 54 sek
Dekkdimensjon	18-625, 16 ply FF
Maks. Akseltrykk	9 366 kg
Kontakttrykk for dekk	9,14 kg/cm <sup>2</sup> 896 kPa
Trykk med last	1 926 kg/m <sup>2</sup> 18,9 kPa
Maksimalt tillatt sideveiskraft	2000N
Maksimal vindstyrke	12,5 m/s
Maksimal trykkluftstilførsel	7 bar
Egenvekt **	18175 kg

## Maksimalt tillatt arbeidsbelastning (inkludert personer)

Ubegrenset bevegelsesområde	2 personer
Begrenset bevegelsesområde	3 personer
Ved bruk av bormaskin	1 person

## Maksimal tillatt helling på chassis

Langs strukturen	7°
Vinkelrett på strukturen	5°
Klatreevne	45%

## Egenvekt utstyr

Borstativ	88 kg
LDP1800 bormaskin	123 kg
Løfteåk	38 kg
Støtdemper	24 kg
Plattform sikkerhetstak	32 kg
Hengerfeste	63 kg


\* Vekt av borutstyr er en del av nyttelast i kurven.

\*\* Maskinvekten varierer med valgt utstyr.

Se serienummermerket for maskinens vekt.

Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel og ytterligere forpliktelser.

## Arbeidshøyde og rekkevidde

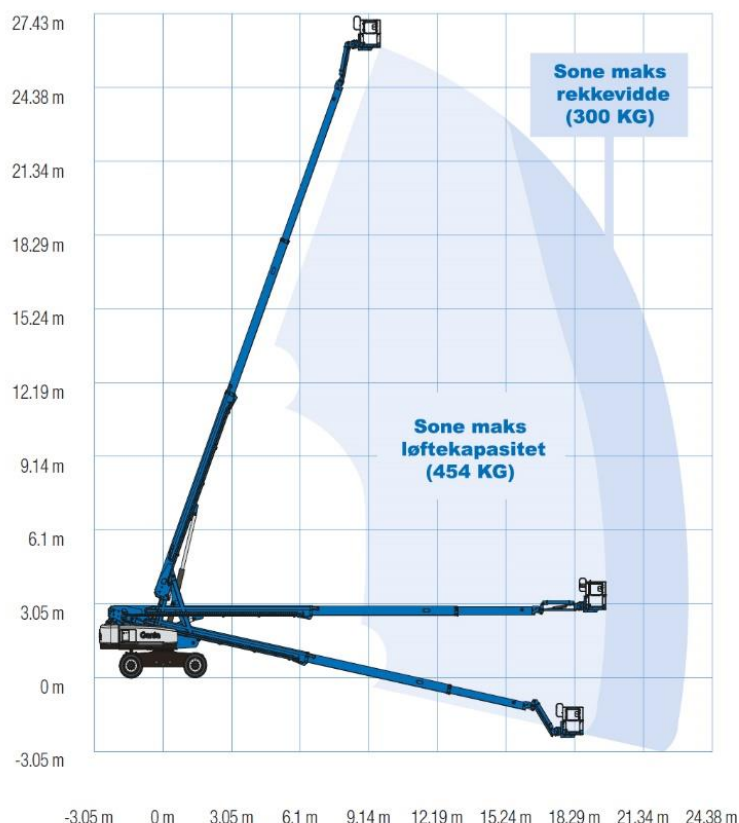

## Standard utstyr

- Alu Kurv m/utskiftbare deler
- Nytt CAN basert ALC 600 kontroll system
- Jib 1,52m
- Selvnivellerende plattform
- 1600 hydraulisk plattform rotasjon
- 220V strømkabel med stikkontakt i plattform
- Proporsjonale joysticker
- Hydraulisk oljekjøler
- Sertifisert vekt sensor
- Enkel kalibrering av vekt sensor uten vekter
- Blinkende varsellys
- 3600 rotasjon chassis
- Låsbare deksler over kontrollere
- Skumfylte RT dekk
- Display module diagnostikk og overvåkingssystem motor
- Lift Guard kontakt alarm
- Fops tak kurv
- Løftekrok under kurv
- Reflex tape Chassis/kurv
- Gummi beskyttelse langs kurv

- Holdere for borstenger
- Stativ for renskespett
- Børster bom
- Luftslange integrert i bom
- Vannslange integrert i bom
- Beskyttelsesbelger alle sylindere
- 2stk LED arbeidslys kurv

## Ekstra utstyr

- Brannslukker chassis i skap 6 kg
- Hellingsgrad 7/5 grader
- Ekstrem løftekapasitet
- Borrigger komplett med slanger og betjenings panel
- Støtfanger til kurv ved fjellrensk
- Løfteåk for nett
- Tilhengerfeste 1750kg
- Strømaggregat 3,5kw
- Motorvarmer m/lader
- Kjørelys 2 stk forover/bakover
- Robsol bølge (Oljeabsorbent)
- Stort oppbevaringsskap ved hengerfeste

